



CARINI

**Porte
Basculanti**

**Catalogo
Generale**

PRESENTAZIONE



DOPO GLI STUDI DA GEOMETRA HO DECISO DI DEDICARMI COMPLETAMENTE A QUESTO LAVORO ENTRANDO IN SOCIETÀ CON MIO PADRE.

GLI ANNI '80 HANNO VISTO L'INTRODUZIONE DELLE AUTOMAZIONI DI SERRANDE E CANCELLI APRENDO UN NUOVO MERCATO PER IL QUALE CI SIAMO DA SEMPRE CONTRADDISTINTI RAGGIUNGENDO ALTA PROFESSIONALITÀ NELLE NOSTRE INSTALLAZIONI.

IN QUESTI ANNI ABBIAMO COSTRUITO LO STABILIMENTO ODIERNO DOTANDOLO DI MACCHINARI DI PRECISIONE MANTENENDO COMUNQUE IL NOSTRO MOTTO "LAVORARE DI QUALITÀ".



LA NOSTRA AZIENDA NASCE NEL 1964 DALLA VOLONTÀ E CAPACITÀ IMPRENDITORIALE DI MIO PADRE AMOS.

SIN DAI PRIMI ANNI LA DITTA "CARINI" SI DISTINSE NELLA COSTRUZIONE DI SERRANDE AVVOLGIBILI E SCORREVOLI E GRAZIE ANCHE ALLA VIVACITÀ DEL MERCATO DEGLI ANNI '60 SI AFFERMÒ IN POCO TEMPO SIA NELLA BASSA TOSCANA CHE IN UMBRIA. LA NOSTRA PRODUZIONE SI È SEMPRE DISTINTA PER LA SUA QUALITÀ E LA SUA LAVORAZIONE PRETTAMENTE ARTIGIANALE CHE RENDE UNICA OGNI NOSTRA REALIZZAZIONE GARANTENDO LA MASSIMA SODDISFAZIONE DEI NOSTRI CLIENTI.



LA NOSTRA AZIENDA DA OLTRE 40 ANNI PRESENTE SUL MERCATO È TUTTORA IN CONTINUA CRESCITA, ED È UNA DELLE PIÙ SPECIALIZZATE PER INFISSI DA GARAGE DEL CENTRO ITALIA.

LA PRECISIONE INDUSTRIALE, LA MANO DELL'UOMO PER LA CURA DEI PARTICOLARI ED IL PIACERE DI SODDISFARE LA NOSTRA CLIENTELA CI RENDONO GRATIFICATI DEL NOSTRO LAVORO.

A handwritten signature in black ink, appearing to be "Carini" followed by a stylized name.



PRESENTAZIONE




 **CARINI**

MODELLO IRON

BASCULANTE COMPLETAMENTE IN ACCIAIO ZINCATO, CON BATTENTE RINFORZATO DA PROFILI A OMEGA E RIVESTITO CON ELEMENTI componibili in lamiera nervata. QUESTA PARTICOLARITÀ PERMETTE DI INTERVALLARE MODULI FORATI, COMPLETAMENTE O CON FERITOIE A TASCA, PER GARANTIRE L'AREAZIONE DEL LOCALE.

VIENE FORNITA CON CHIUSURA A SCROCCO E CHIAVE. POSSIBILE LA VERNICIATURA NELLE TINTE RAL.


DISPONIBILE ANCHE NELLA VERSIONE NON DEBORDANTE, CON PORTA PEDONALE SINISTRA O DESTRA O FINESTRATURE.



SCHEMA DI MONTAGGIO
SEZIONE BATTENTE IRON



TEXTURE



SCHEMA DI MONTAGGIO
SEZIONE UNIPAN

L'INNOVAZIONE E LA RICERCA DI MATERIALI ALTERNATIVI HA PORTATO A PRODURRE QUESTA BASCULANTE SFRUTTANDO LA TECNOLOGIA DEI PANNELLI SANDWICH IN LAMIERA ZINCATA, COIBENTATI AD ALTA DENSITÀ PER UN MASSIMO ISOLAMENTO.

IL MANTO GOFFRATO PRESENTA LE CARATTERISTICHE NERVATURE VERTICALI PER GARANTIRE LA PLANARITÀ NEL TEMPO ANCHE CON UTILIZZI MOLTO FREQUENTI.

LA PORTA PUÒ ESSERE PERSONALIZZATA CON QUALSIASI TINTA RAL, CON FINESTRATURE E CON PEDONALIZZAZIONE.

DI SERIE: SISTEMA DI SICUREZZA ANTICADUTA, PREDISPOSIZIONE ALLA MOTORIZZAZIONE, GUARNIZIONI LATERALI IN EPDM.




MODELLO

CASSETTONI

INDOVINATA ESTETICAMENTE QUESTA SOLUZIONE DI MANTO: RICHIAMA LAVORAZIONI TIPICHE DEL LEGNO FINEMENTE RIPRODOTTE SUI PANNELLI SANDWICH. ADEGUATAMENTE VERNICIATA (TUTTE LE TINTE RAL) SI ARMONIZZA CON QUALSIASI ARCHITETTURA, CONTEMPORANEA O IN STILE.


LA SCELTA DEI PANNELLI SANDWICH AUTOPORTANTI IN LAMIERA ZINCATA CON COIBENTAZIONE IN POLIURETANO ESPANSO AD ALTA DENSITÀ GARANTISCE UN ALTO POTERE ISOLANTE ED UNA COMPATTEZZA SUPERIORE AL PRODOTTO. QUESTA BASCULANTE PREVEDE L'INSERIMENTO DELLA PORTA PEDONALE E DI EVENTUALI FINESTRATURE. DI SERIE: SISTEMA DI SICUREZZA ANTICADUTA, PREDISPOSIZIONE ALLA MOTORIZZAZIONE, GUARNIZIONI LATERALI IN EPDM.




SCHEMA DI MONTAGGIO
SEZIONE UNIPAN



MODELLO SILVER



SCHEMA DI MONTAGGIO
SEZIONE TESTER



VERSIONE COIBENTATA


MOTIVO ACCATTIVANTE QUESTA LAVORAZIONE DELLA PORTA IN ORIZZONTALE E VERTICALE DIVISA IN TRE O PIÙ PARTI CHE RICHIAMA LO STILE VENEZIANO. LA BASCULANTE PUÒ ESSERE COIBENTATA CON POLISTIRENE AD ALTA DENSITÀ TRA IL MANTO ED IL PANNELLO IN LAMIERA PRESAGOMATA INTERNA A FINIRE: TALE ACCORGIMENTO CONSENTE UN ISOLAMENTO TERMO ACUSTICO MOLTO ELEVATO E , IRRIGIDENDO IL BATTENTE, RENDE IL MANUFATTO MOLTO PIÙ COMPATTO. LA PORTA PUÒ ESSERE VERNICIATA CON TUTTI I COLORI DELLA CARTELLA RAL. POSSIBILITÀ DELLA PORTA PEDONALE ED EVENTUALI FINESTRATURE. TUTTI I MODELLI VENGONO FORNITI DI SERIE CON SISTEMA DI SICUREZZA ANTICADUTA E PREDISPOSIZIONE ALLA MOTORIZZAZIONE.



LA STRUTTURA


COMPLETAMENTE COSTRUITA IN ACCIAIO ZINCATO E VERNICIATO, È COMPOSTA DA TUBI PROFILATI DI NOTAVOLE SPESSORE, SALDATI TRA LORO IN MODO DA OTTENERE UN MANUFATTO COMPATTO CHE OFFRE GARANZIA DI MASSIMA SOLIDITÀ E RESISTENZA, NEL TEMPO, ALLE SOLLECITAZIONI MECCANICHE. IL SISTEMA A CONTRAPPESI CALIBRATI, GARANTISCE BILANCIAMENTO E SCORRIMENTO OTTIMALI. ADEGUATAMENTE RINFORZATA NEL BATTENTE È PREDISPOSTA PER LA FINITURA NELLE VERSIONI SIMPLE SOLO RIVESTIMENTO ESTERNI E DOUBLE RIVESTIMENTO PIÙ COIBENTAZIONE E TAMPONAMENTO INTERNO.

GLI ORGANI SI SCORRIMENTO: CARRUCOLA DI RINVIO, CUSCINETTI A DOPPIA GABBIA, SONO IN ACCIAIO C40. LO SCORRIMENTO AVVIENE CON DOPPIA FUNE A DESTRA E SINISTRA COSÌ DA PERMETTERE ALL'UTENTE DI AVERE UNA PORTA SICURA ED AFFIDABILE.

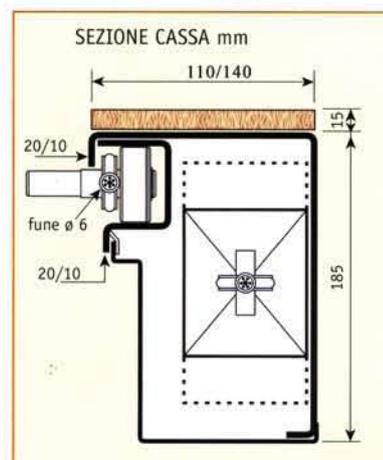

TOSCANA


SCHEMA DI MONTAGGIO
SEZIONE SIMPLE



SFRUTTARE AL MASSIMO LA BELLEZZA E LA QUALITÀ DEL LEGNO: MASSELLO CON LAVORAZIONE A DOGHE ORIZZONTALI GIUNTATE "A SCANDOLA" COME ESIGE LA TRADIZIONE DEI MASTRI CARPENTIERI. E' REALIZZATA SIA NELLA TIPOLOGIA DOUBLE CHE SINGLE.

I PRODOTTI USATI PER IL TRATTAMENTO ESTERNO DEL LEGNO SONO CON RESINE ALL'ACQUA, PRODOTTI SPECIALI ELASTICI ED ANTISFONDAMENTO CHE MANTENGONO IL COLORE NEL TEMPO. PUÒ ESSERE INSERITA LA PORTA PEDONALE ED EVENTUALI FINESTRATURE.

DI SERIE: SISTEMA ANTICADUTA DI SICUREZZA, PREDISPOSIZIONE ALLA MOTORIZZAZIONE, GUARNIZIONI LATERALI IN EPON E VERNICIATURA TELAIO NERO O IN TINTE RAL.




SCHEMA DI MONTAGGIO
SEZIONE DOUBLE




MODELLO

DOGHE

BASCULANTE RIVESTITA ESTERNAMENTE IN MULTISTRATO DI OUKOUMÈ AD INCOLLAGGIO FENOLICO, DI SPESSORE 15 MM, PANTOGRAFATO CON FUGHE VERTICALI SOTTILI (PASSO A RICHIESTA DEL CLIENTE). QUESTA SOLUZIONE DI COPERTURA È MOLTO STABILE NEL TEMPO ANCHE CON IMPREGNANTI PROTETTIVI TRASPARENTI O COLORATI DI SERIE O A CAMPIONE CHE FANNO RISALTARE LA DELICATA VENA DEL LEGNO. ALTRA SOLUZIONE È LA LACCATURA CHE NASCONDE LA VENA, POSSIBILE IN TUTTE LE TINTE DELLA CARTELLA RAL. PUÒ ESSERE INSERITA LA PORTA PEDONALE ED EVENTUALI FINESTRATURE. DI SERIE: SISTEMA DI SICUREZZA ANTICADUTA, GUARNIZIONI LATERALI IN EPDM E VERNICIATURA TELAIO IN NERO O TINTE RAL.



SCHEMA DI MONTAGGIO
SEZIONE SIMPLE





SCHEMA DI MONTAGGIO
SEZIONE DOUBLE



ORIZZONTE

SCHEMA DI MONTAGGIO
SEZIONE SIMPLE



SCHEMA DI MONTAGGIO
SEZIONE DOUBLE


ABETE CON VENATURA ORIZZONTALE RICOPRE QUESTA BASCULANTE RICHIAMANDO I PORTONI MASSICCI DEGLI ANTICHI MANIERI: LAVORAZIONE OTTENUTA CON UN SOLIDO PANNELLO TRE STRATI UGUALI AD INCOLLAGGIO FENOLICO DALLO SPESSORE COMPLESSIVO DI 16MM. IL LEGNO VIENE QUINDI TRATTATO CON IMPREGNANTI PROTETTIVI TRASPARENTI O COLORATI CREANDO UN EFFETTO DI INVECCHIAMENTO. I PRODOTTI USATI PER IL TRATTAMENTO ESTERNO SONO CON RESINE ALL'ACQUA: PRODOTTI SPECIFICI, ELASTICI ED ANTISOFGLIAMENTO CHE MANTENGONO L'EFFETTO NEL TEMPO. POSSIBILITÀ DI PORTA PEDONALE E FINESTRATURE ADEGUATE. DI SERIE SISTEMA ANTICADUTA, PREDISPOSIZIONE ALLA MOTO RIZZAZIONE, GUARNIZIONI IN EPDM.




MODELLO

PARALLELO

IN QUESTO MODELLO IL MULTISTRATO DI OKOUMÈ CHE RIVESTE IL MANTO (SPESSORE 15 MM) È STATO PANTOGRAFATO PER SEGMENTI PARALLELI, INCORNICIATI DA FASCIE VERTICALI OTTENENDO UN PIACEVOLE E CATTERISTICO DISEGNO. IL LEGNO VIENE TRATTATO CON IMPREGNANTI PROTETTIVI PER FARNE RISALTARE LE VENATURE, TRASPARENTI O COLORATI. E' POSSIBILE ANCHE LA LACCATURA CHE NASCONDE LA VENA, NELLE VARIE TINTE DELLA CARTELLA RAL. TUTTI I PRODOTTI USATI PER IL TRATTAMENTO ESTERNO SONO CON RESINE ALL'ACQUA, PRODOTTI SPECIFICI, ELASTICI E ENATISFOGLIAMENTO CHE MANTENGONO IL COLORE NEL TEMPO. PUÒ ESSERE INSERITA LA PORTA PEDONALE ED EVENTUALI FINESTRATURE.




SCHEMA DI MONTAGGIO
SEZIONE SIMPLE



SCHEMA DI MONTAGGIO
SEZIONE DOUBLE



WINDOW



SCHEMA DI MONTAGGIO
SEZIONE DOUBLE


MULTISTRATO SUPERIORE DI OKOUMÈ, AD INCOLLAGGIO FENOLICO, DI SPESSORE 15 MM, COMPONE IL MANTO DI QUESTO MODELLO. LA SUCCESSIVA LAVORAZIONE A PANTOGRAFO NE RICAVA LE FINESTRE LATERALI UNITE DA SOTTILE FUGA ORIZZONTALE. MOLTO LUMINOSI SENZA COMPROMETTERE MINIMAMENTE LA STRUTTURA. IL LEGNO VIENE TRATTATO CON IMPREGNANTI PROTETTIVI TRASPARENTI O COLORATI DI SERIE O A CAMPIONE. E' POSSIBILE ALTRIMENTI LA LACCATURA CHE NASCONDE LA VENA E PUÒ ESSERE ABBINATA AI SERRAMENTI DELLA CASA. I PRODOTTI USATI PER IL TRATTAMENTO ESTERNO SONO CON RESINE ALL'ACQUA, PRODOTTI SPECIFICI, ELASTICI E ANTISFOGLIAMENTO CHE MANTENGONO IL COLORE NEL TEMPO. PUÒ ESSERE INSERITA PORTA PEDONALE.




MODELLO

SPINATO

RIVESTIMENTO ESTERNO IN MULTISTRATO DI OKOUMÈ AD INCOLLAGGIO FENOLICO DI SPESSORE 15MM, PANTOGRAFATO A SPINA DI PESCE CON INTERSECAZIONE CENTRALE IN FASCIA VERTICALE (PASSO A RICHIESTA DEL CLIENTE). QUESTO DISEGNO SI PRESTA FAVOREVOLMENTE ALLA LACCATURA COPRENTE, IN QUALSIASI TINTA DELLA CARTELLA RAL, CHE NE ESALTA LA DINAMICITÀ. OPPURE IL LEGNO VIENE TRATTATO CON IMPREGNANTI PROTETTIVI TRASPARENTI O COLORATI DI SERIE O A CAMPIONE, COMUNQUE PRODOTTI CONTENENTI RESINE D'ACQUA, ELASTICI ED ANTISFOGLIAMENTO CHE MANTENGONO IL COLORE NEL TEMPO. PUÒ ESSERE INERITA LA PORTA PEDONALE ED EVENTUALI FINESTRATURE DECENTRATE.



SCHEMA DI MONTAGGIO
SEZIONE DOUBLE




SCHEMA DI MONTAGGIO
SEZIONE SIMPLE



L'AUTOMAZIONE SEMPLIFICA LA VITA. LE PORTE BASCULANTI CARINI, IN FUNZIONE DELLA LORO GRANDEZZA, PREVEDONO LA MOVIMENTAZIONE CON 1 O 2 MOTORI, IN SICUREZZA E FUNZIONAMENTO CERTIFICATI ANCHE PER USO INTENSIVO.

LA FORNITURA COMPLETA COMPRENDE: MOTORE, CENTRALINA, 2 TELECOMANDI BICANALI, SCHEDA RADIO, ANTENNA, LAMPEGGIATORE, PULSANTIERA E COSTOLA DI SICUREZZA MECCANICA.

L'INSTALLAZIONE DELLA MOTORIZZAZIONE PUÒ ESSERE RICHIESTA ANCHE SU PORTE GIÀ IN OPERA.

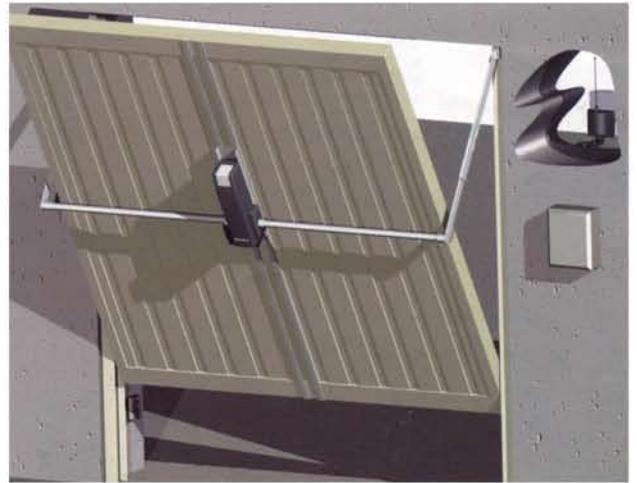

AU. 96K

AUTOMATISMO DAL NUOVO E GRADEVOLE DESIGN CON FINECORSIA INCORPORATO.

E' DISPONIBILE ANCHE NELLE VERSIONI A 24 V D.C.

LA GAMMA DEI PRODOTTI SI COMPLETA CON ACCESSORI DAL DESIGN MODERNO E FUNZIONALE.




TUTTI GLI IMPIANTI VENGONO INSTALLATI DA PERSONALE ALTAMENTE QUALIFICATO CHE TESTA PERSONALMENTE IL CORRETTO FUNZIONAMENTO DEL MOVIMENTO.



BENINCA®
AUTOMATISMI PER CANCELLI




MESSA IN OPERA

SCHEMA DI MONTAGGIO PORTA IN LUCE (misure in mm) *Installation diagram of door within reveal* (measurements in mm)

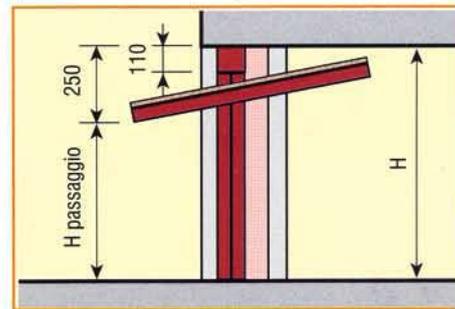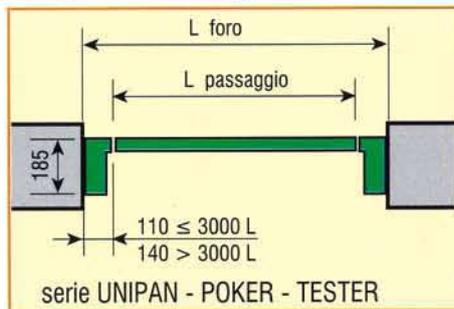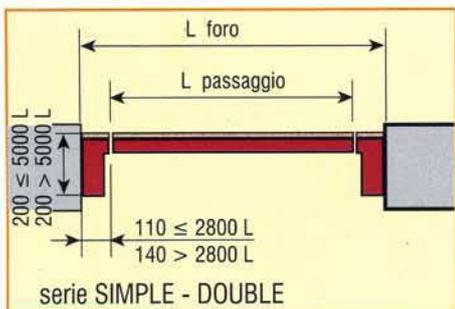




SCHEMA DI MONTAGGIO PORTA OLTRE LUCE

Installation diagram of door outside reveal

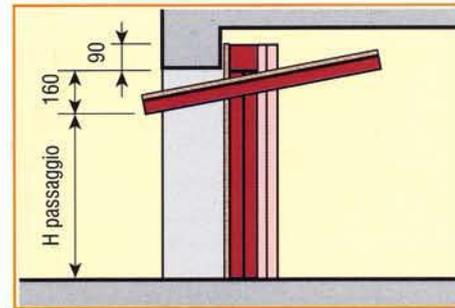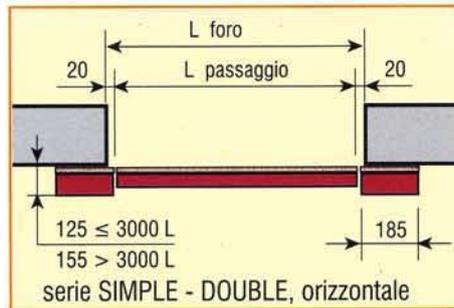
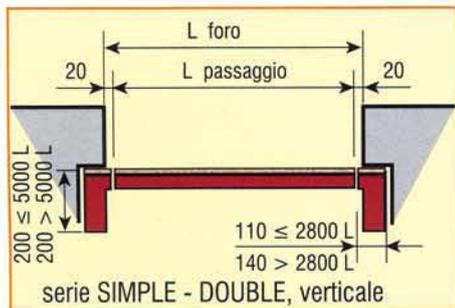


SCHEMA DI MONTAGGIO PORTA OLTRE LUCE



Installation diagram of door outside reveal

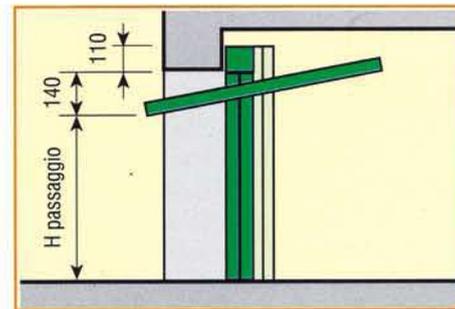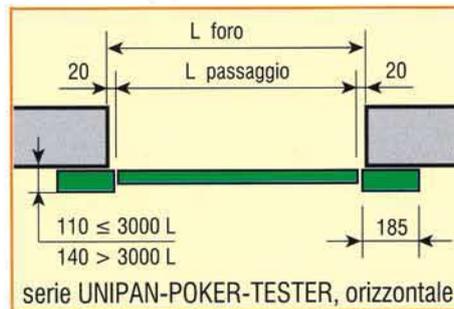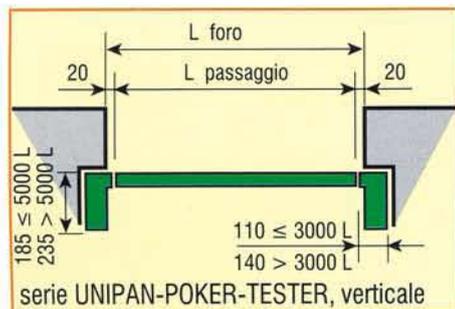

SCHEMA DI MONTAGGIO PORTA IN LUCE *Installation diagram of door within reveal*

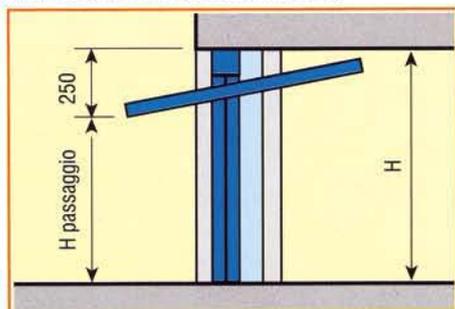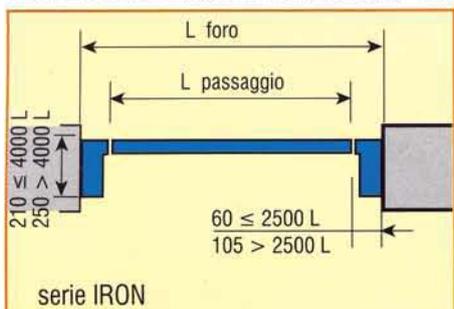

SCHEMA DI MONTAGGIO PORTA OLTRE LUCE *Installation diagram of door outside reveal*

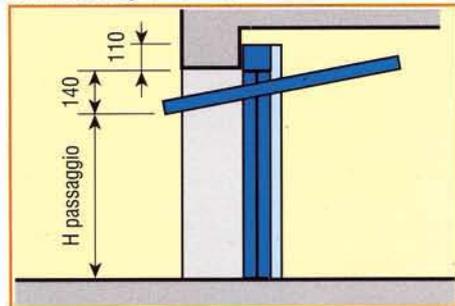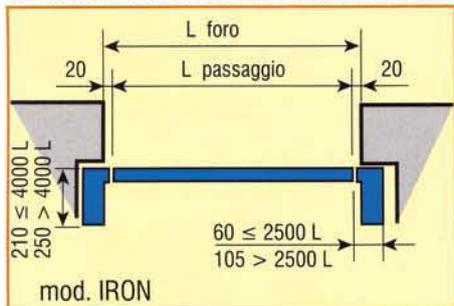

LE REALIZZAZIONI



LE REALIZZAZIONI





CARINI s.n.c.

Via della Costituzione, 15
52048 MONTE SAN SAVINO (AR)

Tel. 0575.810044

Fax 0575.849195

<http://www.carinisas.it>
info@carinisas.it

Timbro del rivenditore

