



INFORMAZIONI TECNICHE

Struttura portante realizzata interamente con profili in alluminio estruso con matrice a disegno

Tenda richiudibile ad impacchettamento realizzata con frangitratta in alluminio estruso con lega primaria UNI 6060

Profili verniciati con polveri epossidiche a base di resina poliestere resistente ai raggi UV

Viteria completamente in acciaio inox

Carrelli di scorrimento con cuscinetti radiali a sfera

Pulegge e ruote dentate in nylon autolubrificante

Cinghia di trasmissione in poliuretano con anima in acciaio

Movimentazione con motore radio integrato con controllo automatico della tensione del telo e radiocomando di serie

Meccanica testata su 3000 cicli di apertura/chiusura equivalenti a 18000 metri e 4 anni di utilizzo

Di serie tessuto precontrainto 602 in poliestere 1100 dtex resistente alle sollecitazioni meccaniche con spalmatura nera all'interno, ignifugo classe 2 secondo le norme italiane RF 1/75 e 3/77

Staffe di ancoraggio a terra in alluminio spessore 5 mm


Gronda in alluminio estruso, portante, con scarico dell'acqua all'interno dei montanti

Tenda con frangitratta in alluminio estruso verniciati bianchi RAL 9010 o avorio RAL 1013 in abbinamento al telo


Guarnizione salvagoccia di serie

Possibilità di realizzo della tenda con sbalzo esterno rispetto alla guida max 50 cm


Tettuccio realizzato in lamiera zincata grecata e verniciata su un solo lato RAL 9010 o RAL 1013 in abbinamento al telo con rifinitura perimetrale

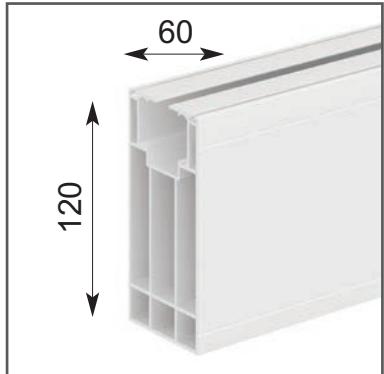


profilo guida

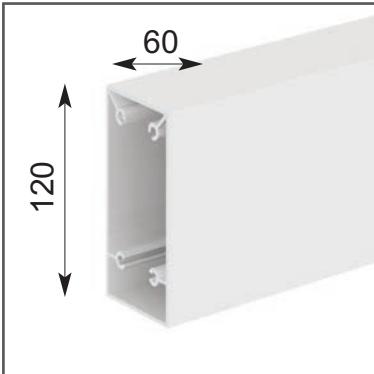


profilo gamba

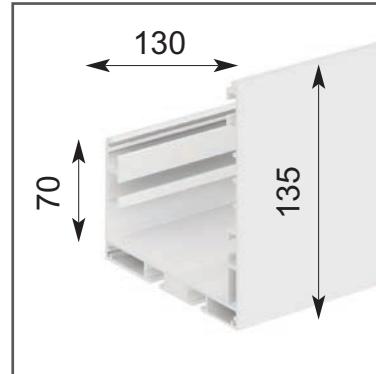


profilo gronda

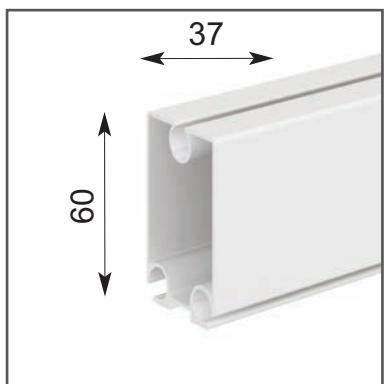

frangitratta intermedio

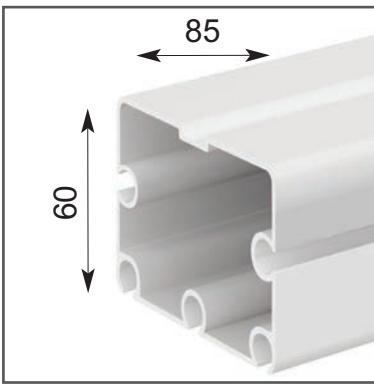

terminale - frangitratta iniziale

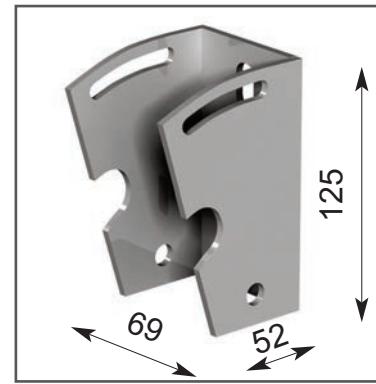

staffa a parete

DESCRIZIONE PRODOTTO

Struttura in alluminio con tenda richiudibile ad impacchettamento, formata da un telo fissato ad un sistema di traversi, carrelli e guide che ne permettono lo scorrimento orizzontale.

La formazione di condensa sul telo non è da considerarsi difetto, si tratta di un fenomeno naturale.

La tenda verrà fornita con telo preassemblato fino a cm 700 salvo diverse indicazioni

SPORGENZA STRUTTURA	dimensioni tettuccio
DA 150 A 250	60 cm
DA 251 A 400	75 cm
DA 401 A 550	85 cm
DA 551 A 650	100 cm

ATTACCO A SOFFITTO



COLORI STRUTTURA

BIANCO
RAL 9010

AVORIO
RAL 1013

MARRONE
RAL 8017

COLORI TESSUTO

NERO MICACEO
DR703



BIANCO
POLY BLOCKOUT 602

ALTRI RAL (+10%)

AVORIO
POLY BLOCKOUT 602

ALTRI RUVIDI (+15%)

! IMPORTANTE - Variazioni e/o annullamenti dell'ordine sono ammessi solo se effettuati tramite comunicazione scritta inviata nella stessa giornata di invio dell'ordine

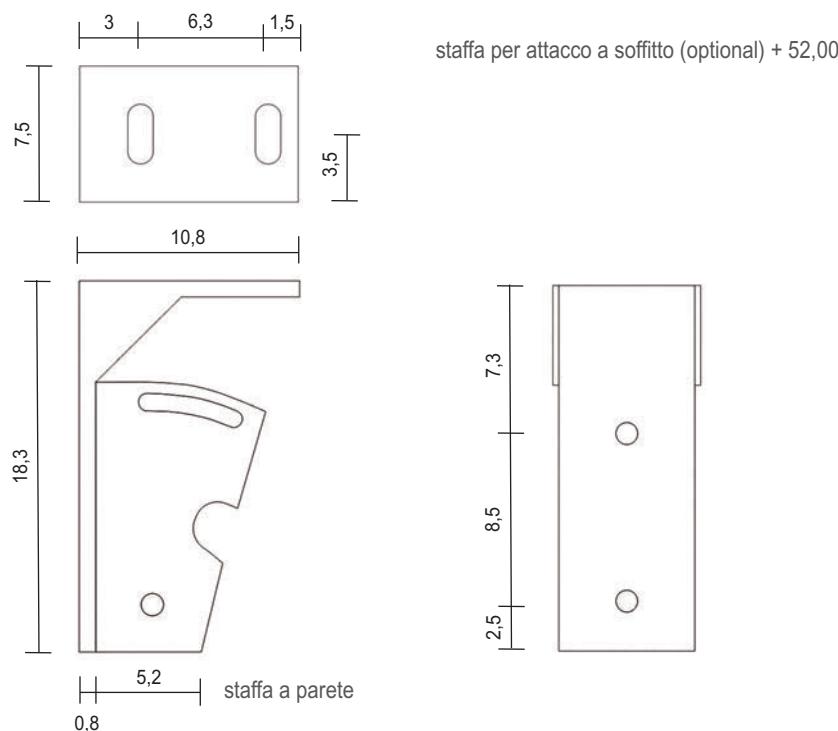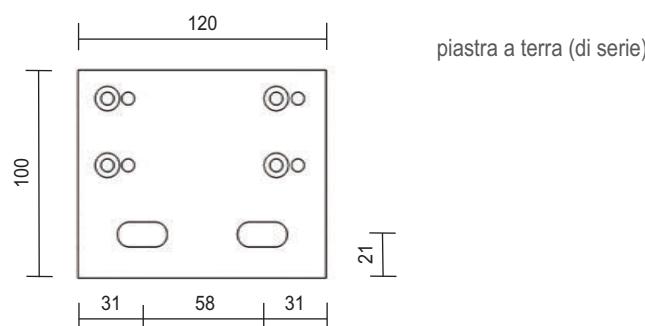

MONTANTE SUPPLEMENTARE COMPLETO

fino a cm 250 : 109,00
fino a cm 320 : 139,00



INGOMBRO PACCHETTO TELO



CAMPIONE ESPOSIZIONE

prezzo netto al rivenditore 80,00+iva



STRIP LED

Strip led da 9,6 w/ml a luce calda. Temperatura di esercizio -30° / +60°

LARGHEZZA STRUTTURA
PREZZO PER SINGOLO FRANGITRATTA


FINO A 500
FINO A 900
FINO A 1300

MTL COMPLESSIVI STRIP LED
(SOMMA DI SINGOLE STRISCIE)

10 MTL (COMPLESSIVI)
MTL (COMPLESSIVI)

Oltre i 20 mtl devono essere calcolati più alimentatori in base ai mtl totali del filo led

RILIEVO MISURE

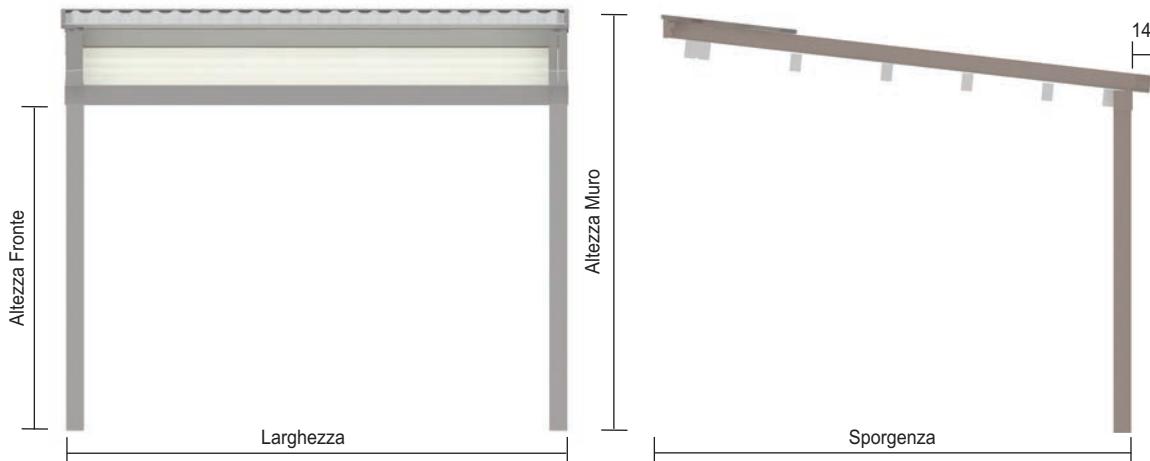

NB: la misura in larghezza è considerata esterno guide, mentre per l'ingombro massimo a parete vanno considerati ulteriori 2 cm dovuti a staffe e viteria

